




## EBHZ 68

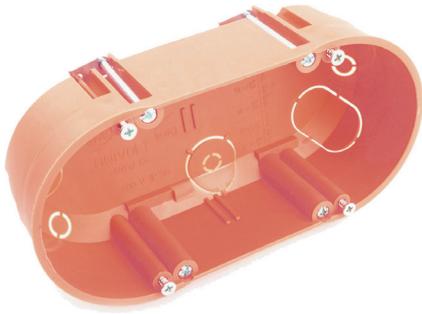

### Zweifach-Gerätedose, chlorfrei

Eigenschaften	Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung 2x Ø 68 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, 5 Rohreinführungen Ø 20 mm, zur Montage von 2 Geräten im Normabstand von 71 mm
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



#### Halogenfrei

Nein

#### Schutzart (IP)

IP30

Art. Nr.	Materialbez.	Maße	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
102 231	EBHZ 68/2 100 Stk. Karton einzeletikettiert	136 x 65 x 45 mm	- / 100 / 2400
103 308	EBHZ 68/2 10 Stk. Sack	136 x 65 x 45 mm	1 / 10 / 240

### Empfohlene Anwendungsbereiche

Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

### Weitere technische Merkmale

Ausführung	Doppel
Form	oval
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	
Koppelbar	
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend