




EBKK SK WS

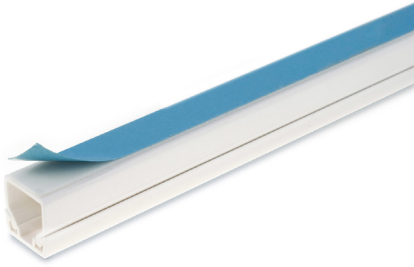

Minikanal mit doppelseitigem Klebeband, Leitungsführung für alle

Eigenschaften	UV-stabil
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Länge
2000 mm

Art. Nr.	Materialbez.	Höhe x Breite	Nutzbarer Querschnitt	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
082 394	EBKK 16/16 SK ws 2 m	16 x 16 mm	256 mm ²	- / 15 / 1800
082 393	EBKK 16/25 SK ws 2 m	16 x 25 mm	400 mm ²	- / 15 / 1125

Weitere technische Merkmale

Halogenfrei	Nein
Befestigungsart	Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Werkstoff	PVC-U